

Epson
EMP 1825/1810

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EMP 1825/1810



Machen Sie Eindruck auf Ihre Zuhörer mit dem ultimativen Multimedia-Projektor



Bessere Präsentationen mit dem ultimativen Projektor Epson EMP-1825

Mit dem Projektor Epson EMP-1825 sind herausragende Präsentationen jetzt ein Kinderspiel. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten die Funktion zum schnellen Einrichten und die Funktionen für den Betrieb des Projektors ohne PC, im Netzwerk oder sogar im Wireless-Netzwerk.

Das Gerät ist Ihr idealer Präsentationspartner und liefert gestochen scharfe Bilder – auch bei hellen Umgebungsbedingungen. Ganz gleich, ob der Projektor fest installiert wird oder mobil zum Einsatz kommt – die Aufmerksamkeit Ihrer Geschäftspartner ist Ihnen gewiss. Einfach überzeugend.

EasyMP™ *

Setzen Sie neue Maßstäbe bei Flexibilität und Design mit der Epson EasyMP™-Technologie.


Verlassen Sie sich auf die innovativen und praktischen Funktionen und beeindrucken Sie Ihre Zuhörer.

Verkabelte oder Wireless-Verbindung

Verbinden Sie Ihren Epson EMP-1825 ganz einfach mit Ihrem lokalen Netzwerk. Präsentieren Sie direkt und sicher von einem verkabelten oder von einem Wireless-Netzwerk aus. Animierte Daten oder Filme können zudem auch mit Ton übers Netzwerk zum Projektor gesendet werden.

Mehrfachprojektionen

Optimieren Sie Ihre Präsentationen: Projizieren Sie mit bis zu vier Projektoren gleichzeitig von einem einzigen PC aus. Wählen Sie ein großes Panoramaformat oder vier unabhängige Bilder aus verschiedenen Anwendungen. Sie können auch 4 verschiedene Präsentationen gleichzeitig starten und projizieren.

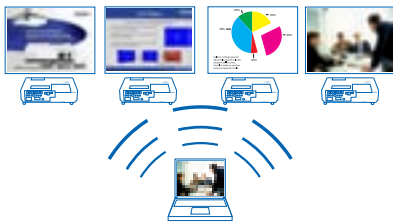


Anspruchsvolle Wireless-Sicherheit

Epson bietet die bestmögliche Wireless-Sicherheit für Projektoren, damit Sie den Zugriff auf Ihre Daten und Präsentationen stets genau unter Kontrolle haben (z. B. WEP, WPA-PSK, PEAP, LEAP).

PC-unabhängige Technologie


Lassen Sie Ihren PC zu Hause. Sie müssen lediglich Ihren USB-Stick oder die Compact Flash-Speicherkarte in den Projektor stecken und Ihre Präsentation kann beginnen. Schreiben Sie die Daten auf die Speicherkarte über das Netzwerk, während sie im Projektor steckt.

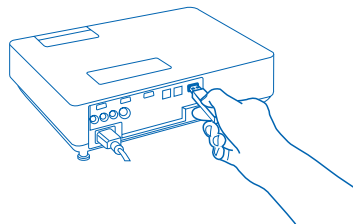

Einfache Wartung

Überprüfen und steuern Sie die Einstellungen aller Projektoren im Netzwerk von nur einem einzigen PC aus.

Mit der Epson EMP Monitor™-Software können Sie den Projektor über Ihr Netzwerk konfigurieren und steuern. Sie können sogar per E-Mail über die Innentemperatur des Projektors oder den Zustand der Lampe informiert werden. So kommt es bei wichtigen Präsentationen bestimmt zu keinen Unterbrechungen.




* nur verfügbar beim Epson EMP-1825

Funktion zum schnellen Einrichten

Erzielen Sie in 6 Sekunden ein helles und gleichmäßiges Bild.

Drücken Sie einfach auf die Taste "Schnelles Einrichten" und der Projektor erstellt ein perfekt rechteckiges Bild. Die Technologie zur Erkennung der Leinwandgröße passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an. Falls keine Leinwand verwendet wird, wird ein ideales Bild auf die Wand geworfen.

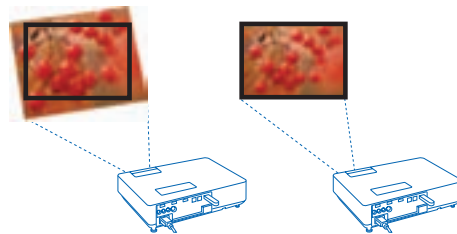

Ohne "Schnelles Einrichten"

Mit "Schnelles Einrichten"

Kompatibel mit der Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion

Es müssen keine zusätzlichen Anwendungen installiert werden. Sie können den Projektor Epson EMP-1825 von einem PC mit Windows Vista™* aus über die Netzwerkprojektorfunktion (über WLAN oder LAN) einfach steuern.

*außer bei der Home Basic Edition




Erscheinen Sie in bestem Licht mit dem effizienten Multimedia-Projektor

Epson EMP 1825

Leistungsstarke integrierte Lautsprecher mit 5 W
Jetzt brauchen Sie für Ihre geschäftlichen Präsentationen auch keine externen Lautsprecher mehr.

Ein Druck auf die Taste **Schnelles Einrichten** und das Bild wird automatisch an die Abmessungen der Leinwand angepasst – in nur 6 Sekunden.

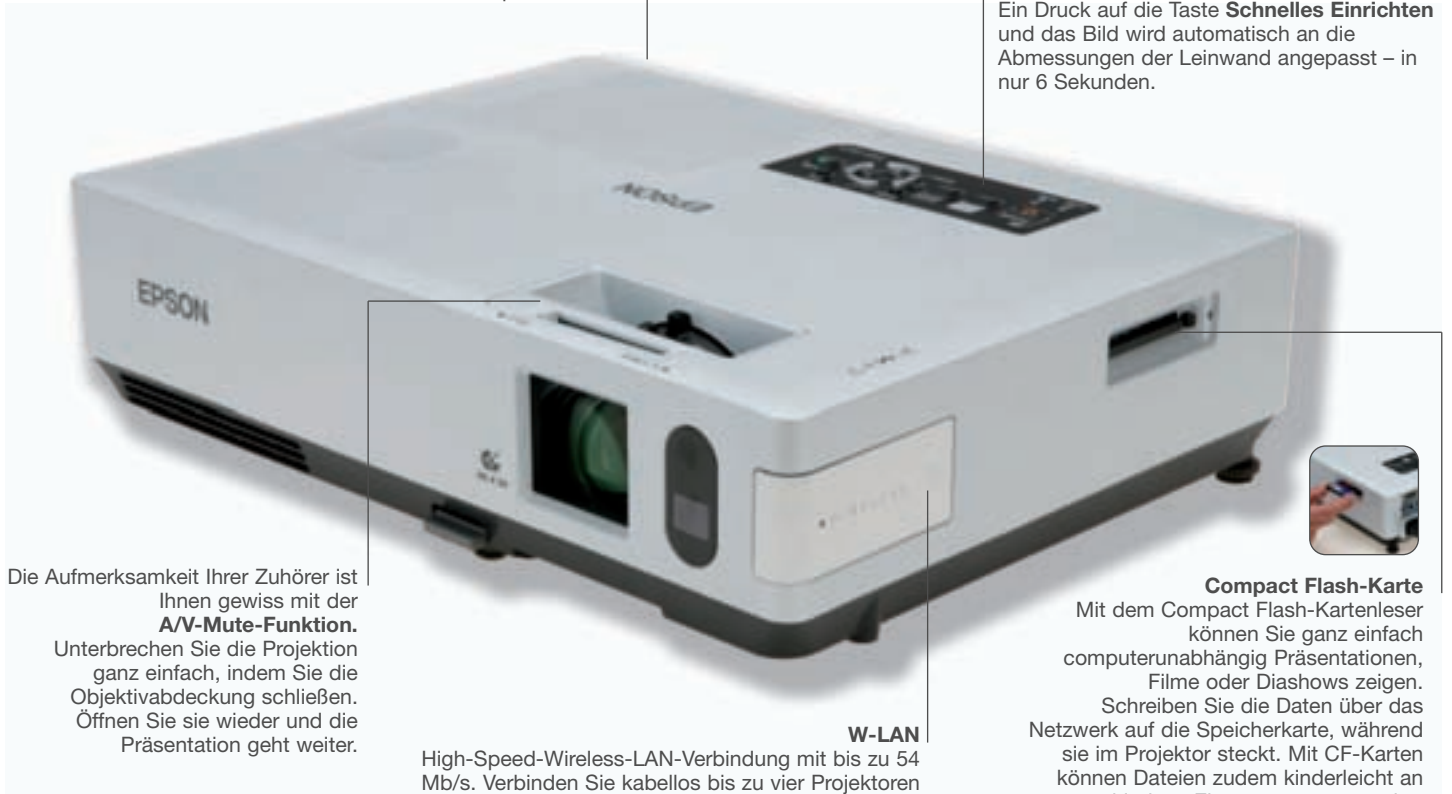

Die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer ist Ihnen gewiss mit der **A/V-Mute-Funktion**. Unterbrechen Sie die Projektion ganz einfach, indem Sie die Objektivabdeckung schließen. Öffnen Sie sie wieder und die Präsentation geht weiter.

W-LAN

High-Speed-Wireless-LAN-Verbindung mit bis zu 54 Mb/s. Verbinden Sie kabellos bis zu vier Projektoren mit einem PC.



Compact Flash-Karte

Mit dem Compact Flash-Kartenleser können Sie ganz einfach computerunabhängig Präsentationen, Filme oder Diashows zeigen. Schreiben Sie die Daten über das Netzwerk auf die Speicherkarte, während sie im Projektor steckt. Mit CF-Karten können Dateien zudem kinderleicht an verschiedene Einsatzorte transportiert werden.

• Ziehen Sie alle Augen auf Ihre Präsentation

Verwenden Sie bis zu 4 Projektoren von einem PC für Panoramabilder oder Mehrfachpräsentationen. Präsentieren Sie direkt über Wireless- oder verkabelte Netzwerke.

• **Flexible Platzierung** – Projizieren Sie ein 80-Zoll-Bild aus nur 2,35 m Entfernung und verwenden Sie den flexiblen 1,6fachen optischen Zoom.

• **Bessere Sicherheitsfunktionen** – robuste Sicherheitsstange, Kensington- und Kennwortschutz.

• **Textiltragetasche** für zusätzlichen Schutz beim Transport.



EasyMP™



Ebenfalls erhältlich:

Epson EMP 1810



• **Klare Farbbilder** durch die Epson 3LCD-Technologie.

• **Unglaubliche 3500 ANSI-Lumen** Helligkeit in einem Gerät mit nur 2,9 kg Gewicht.

• **Schnelles Arbeiten** – einsatzbereit nach nur 6 Sekunden.

• **Direktabschaltung*** – sofortiges Ausschalten nach der Präsentation. Sie müssen nicht warten, bis der Projektor abkühlt.

* Diese Funktion ist auch beim Epson EMP-1825 verfügbar






Modell	Epson EMP-1825	Epson EMP-1810
Technische Daten		
Projektionssystem (3LCD)	0,8 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT	0,8 Zoll mit MLA-Technologie (x3) TFT
Geräteeigene Auflösung	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
Geräteeigenes Bildformat	4:3 (16:9 möglich)	4:3 (16:9 möglich)
Unterstützte Auflösung	VGA - UXGA	VGA - UXGA
Helligkeit	High-/Low-Brightness-Modus: 3500 ANSI-Lumen/2700 ANSI-Lumen	High-/Low-Brightness-Modus: 3500 ANSI-Lumen/2700 ANSI-Lumen
Projektionsobjektiv		
F	1,75-2,42	1,75-2,42
Brennweite	24,0-38,2 mm	24,0-38,2 mm
Fokus/Zoomtyp	Manuelle Scharfeinstellung/1,6facher optischer Zoom	Manuelle Scharfeinstellung/1,6facher optischer Zoom
Offset	6:1	6:1
Objektivschutz	A/V-Mute-Funktion	A/V-Mute-Funktion
Lampe Typ	210 W UHE	210 W UHE
Lampe Haltbarkeit	3000 Stunden/ 2500 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus)	3000 Stunden/ 2500 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus)
Farbwiedergabe	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
Geräuschpegel	Low-/High-Brightness-Modus: 32 dB/37 dB	Low-/High-Brightness-Modus: 32 dB/37 dB
Kontrastverhältnis	500:1	500:1
Projektionsgröße (Projektionsentfernung)	0,83 m bis 14,69 m (30 bis 300 Zoll)	0,83 m bis 14,69 m (30 bis 300 Zoll)
Trapezkorrektur (Keystone)	Vertikal (automatisch): -45 bis +45 Grad Horizontal: -30 bis +30 Grad	Vertikal (automatisch): -45 bis +45 Grad Horizontal: -30 bis +30 Grad
Schnelles Einrichten		
Eingang	Ja (Automatische Quick Corner-Funktion – 6 Sekunden)	Ja (Automatische Quick Corner-Funktion – 6 Sekunden)
Computer	2 x D-Sub 15-polig (RGB)	2 x D-Sub 15-polig (RGB)
Video	2 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video	2 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video
Audio	2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 2 x RCA (weiß/rot)	2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 2 x RCA (weiß/rot)
PC-unabhängiger Betrieb (Bild, Film, Präsentation)	1 USB-Anschluss Typ A, 1 Compact Flash (3,3 V)	-
Steuerung	RS-232C, USB Type B	RS-232C, USB Type B
Netzwerk	1 x RJ45 (LAN)	-
Ausgabe	Computer/Audio: 1 x D-Sub 15-polig/1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse	Computer/Audio: 1 x D-Sub 15-polig/1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse
Integrierter Lautsprecher	5 W mono	5 W mono
Direct Power On/Off	Ja	Ja
Sicherheit	Sicherheitsstange/Vorhängeschloss und Kensington-Kabelsteckplatz	Sicherheitsstange/Vorhängeschloss und Kensington-Kabelsteckplatz
Sonstige Funktionen	Sofortige Ausschaltfunktion, Automatische Quick Corner-Funktion, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, A/V-Mute-Funktion, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, Gebläsestopp im Netzwerkbereitschaftsmodus, Fern-ID-Funktion, Mehrfarbenpassung, AMX-Gerätesuche	Sofortige Ausschaltfunktion, Automatische Quick Corner-Funktion, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, A/V-Mute-Funktion, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, Fern-ID-Funktion, Mehrfarbenpassung
Betriebstemperatur/-höhe	5 bis 35°C / 0 bis 2286 m (Höhenmodus über 1500 m)	5 bis 35°C / 0 bis 2286 m (Höhenmodus über 1500 m)
Spannungsversorgung	100-240 V ± 10 %; 50/60 Hz Wechselspannung	100-240 V ± 10 %; 50/60 Hz Wechselspannung
Leistungsaufnahme	286 W	286 W
Leistungsaufnahme, Bereitschaftsmodus	12 W (Netzwerk ein) / 4,6 W (Netzwerk aus)	4,6 W
Gewicht	3,1 kg	2,9 kg
Abmessungen (T x B x H)	257 x 345 x 86 mm (ohne Füße)	257 x 345 x 86 mm (ohne Füße)
Bildschirmmenü	in 20 Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch	in 20 Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)		
Netzkabel	3m	3m
Computerkabel	1,8 m, USB A/USB B HI-SPEED – D-Sub 15-polig (Stecker)	1,8 m, USB A/USB B HI-SPEED –
USB-Kabel	1,8 m, USB A/USB B HI-SPEED	-
Textiltransporttasche	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Fernbedienung	mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)	mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)
Epson Projector Software (CD-ROM)	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Wireless LAN-Einheit	im Lieferumfang enthalten 802.11a/11b/11g (WN6501CEP) einschließlich 2 x 8-mm-Schrauben	-
Kennwortschutz-Sticker	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Benutzerhandbuch	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Service	3 Jahre Vor-Ort-Service




Oberseite

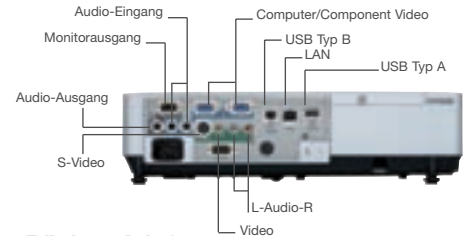

Rückansicht*

* nur Epson EMP-1825

Leinwandformat und Projektionsabstand

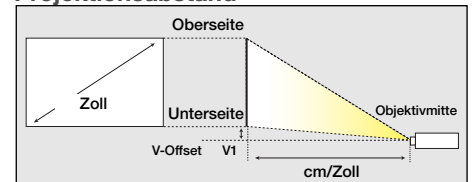

Bildgröße	Projektionsabstand: Bildformat 4:3				
	Zoll	Weitwinkel		Tele	
		cm	Zoll	cm	Zoll
30	83	33	139	55	
40	114	45	189	74	
50	144	57	238	94	
60	174	69	287	113	
80	235	93	386	152	
100	296	117	484	191	
150	449	177	730	288	
200	601	237	977	385	
250	753	297	1223	481	
300	906	357	1469	578	

Erweiterte Funktionen	Epson EMP-1825
Windows Vista™ Netzwerkprojektorfunktion	Verkabelte oder kabellose Verbindung zwischen Projektor und Computer mit dem Windows Vista™-Betriebssystem (außer Home Basic Edition)
Easy MP-Funktionen	
Verkabelte/Kabellose Verbindung	Wireless LAN (802.11a/b/g)
Wireless-Verbindung	WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Sicherheit (Wireless LAN)	Mehrfachprojektionen (bis zu vier Projektoren) mit Windows 2000 und XP, Filmübertragung (MPEG2, WMV), Kompatibilität mit MAC OS 10.3 und 10.4, WPS
Erweiterte Funktionen	
USB-Anzeige	1 USB-Anschluss Typ B
PC-unabhängige Funktionen	
Eingang	1 USB-Anschluss Typ A, 1 Compact Flash (3,3 V)
Unterstützte Formate	BILD: .bmp / .jpg / .png / .gif • FILM: .mp4 (Video:MPEG4, MPEG4 AVC, Audio: AAC) .mpg (Video: MPEG1, MPEG2 / Audio: MPEG-1 Layer2, PMC) .wmv (Video: WMV8, WMV9 / Audio) WMA, LPCM) • PRÄSENTATIONSSZENARIOS: .sit (erstellt mit Slidemaker2) Dateiübertragung aus dem Netzwerk auf eine Compact Flash-Speicherkarte
Erweiterte Funktionen	
Überwachung und Steuerung über das Netzwerk	Projektorsteuerung und -verwaltung über das Netzwerk (verkabeltes oder Wireless-LAN)
Funktionen	E-Mail-Benachrichtigung, SNMP, Web-Steuerung, P2-Link, Projektorsteuerung
Easy MP-Software	EMP NS Connection (für Windows und Mac) - EMP Monitor (für Windows) - EMP Slide Maker2 (für Windows) - Epson Projector Control Software (für Windows)



EPSON® EMP-1825 - 1DE - 01/08

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810-011 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

