



XD2000U/XD1000U

Damit Qualität und Zuverlässigkeit
einen festen Platz bei Ihnen haben.



Gerade bei einer Präsentation in der eigenen Firma will man auf ganzer Linie überzeugen. Damit Ihre Präsentation immer ein voller Erfolg wird, brauchen Sie einen starken Partner: den XD2000U/XD1000U.

Bei einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 und einer Bildhelligkeit von 3.500/3.000 ANSI Lumen sind Ihre Ideen auch in taghellen Räumen bestens sichtbar. Der innovative DarkChip3™ und die BrilliantColor™-Technologie sorgen unter allen Umständen für detailgetreue Bilder mit natürlichen, tiefen Farben. Und leise 27 dB Lüftergeräusch schonen Ihre Stimme.

Bei aller Innovation sind die Geräte mit dem motorisierten Zoom & Fokus und dem Lens Shift bequem zu justieren und zu bedienen. Die Projektoren können sogar über das Netzwerk gesteuert und überwacht werden. So werden Sie nicht im Stich gelassen. Zumal die Lampen eine Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden haben.

- 0,7" DLP® Chip, 12° LVDS, DarkChip3™ mit DDP3020
- 3.500 ANSI Lumen/3.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- DVI-D-Eingang mit HDCP






XD2000U / XD1000U

Modell	XD2000U / XD1000U
Technologie	0,7" DLP® Chip, 12° LVDS, DarkChip3™ mit DDP3020
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	3.500 ANSI Lumen/3.000 ANSI Lumen
Kontrast	2.000:1
Video	600 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–95 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 140 MHz
Projektionslampe	300 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,0–2,4
Zoom-Ratio	1,7–2,4:1
Fokus/Zoom	elektrischer Fokus und Zoom
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	27 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	3 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, Komp. Video, 480 i/p, 576 i/p, 720 p, 1.080 i (1.125 i 60 Hz), 1.080 i (1.125 i 50 Hz), SCART (RGB + 1 V Sync)
Funktionen/Besonderheiten	BrilliantColor™, elektr. Lens Shift, Projektorsteuerung über LAN, Picture-in-Picture (beide Bilder live), sRGB, digitale Trapezkorrektur (horizontal und vertikal), Video-Line Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 3D Y/C, 10-sprachiges OSD, Expand Digital Zoom, PIN-Code-Schutz
Eingänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, 1 x 5 BNC, 1 x DVI-D (mit HDCP) Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x BNC, 1 x S-Video, 1 x BNC (Y, C) Audio: 2 x RCA (L, R)
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm), DC OUT (5 V), 1,5 A (max.)
Kommunikationsschnittstellen	LAN (RJ-45), D-Sub (9-polig), RS-232C, Mouse-USB-Anschluss, Kabelfernbedienung (in/out)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors (IR oder Kabel), USB: Mouse-Cursor-Bedienung, heller Laser Pointer
Maße (B x H x T)	430 x 166 x 330 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	8,5 kg
Leistungsaufnahme	ca. 420 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	kompletter Kabelsatz (inkl. 2,8 m Kabel f. Fernbedienung), Fernbedienung (inkl. Batterien), Abdeckung für das Anschlussfeld, Quick-Start-Karte, Bedienungsanleitung (CD-ROM)
Optionales Zubehör	Wireless LAN, austauschbare Objektive, Deckenhalterung

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

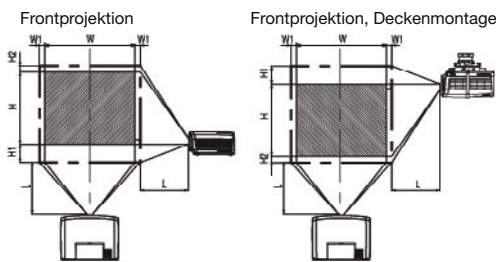

Bildgröße			Projektionsdistanz (L)		Lens Shift		
Bilddiagonale cm	Breite (W) cm	Höhe (H) cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	Höhe		Breite (W1) cm
					cm/min. (H2)	cm/max. (H1)	
102	81	61	137	188	6	30	8
152	122	91	208	284	9	46	12
203	163	122	279	381	11	61	16
254	203	152	351	480	14	76	20
381	305	229	528	721	21	114	30
508	406	305	709	965	28	152	41
635	508	381	886	1209	36	191	51
762	610	457	1064	1450	43	229	61

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de