

Eigenschaften

Mit eingebautem Radiofrequenzempfänger und 1-Kanal-Sender für drahtlose Fernbedienung.

Kompaktes Gehäuse mit Motor.

Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Projektionstuchs.

Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bildes.

Einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage mittels integrierter Aufhängung.

Wahlmöglichkeiten

- ▶ Tuchsorten Mattweiß S, High Contrast S und Datalux S.
- ▶ Formate Standard (1:1), Video (4:3) und Breitbild (16:9).

Zubehör (siehe S. 76-77)

Für die Montage



- ▶ Bügel zur Deckenmontage für die Befestigung in hohen Räumen oder unter abgehängten Decken.
10800002 Länge max. 100 cm
- ▶ Wandbügel
10800001 Länge 75 cm
10800041 Länge 30 cm
- ▶ Wandklemmen
10800006

NEU: MIT RADIOFREQUENZ-FERNBEDIENUNG

- ▲ Elektrisch bediente Projektionswand mit eingebauter Radiofrequenz-Fernbedienung in allen gängigen Formaten und mit zwei Bildformaten und Tuchsorten lieferbar. Plug & Play: Keine zusätzlichen Anschlussarbeiten und -kosten.

Technische Eigenschaften

- ▶ Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert. Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- ▶ Stahlgehäuse, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert.
- ▶ Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50° L/R, Gewicht ca. 425 g/m² und Dicke ca. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: Doppelseitig beschichtetes graues Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 45° L/R, Gewicht ca. 540 g/m² und Dicke ca. 0,36 mm.
- ▶ Datalux S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; erhöhter Reflexionswert 1,5, Sichtwinkel 35° L/R, Gewicht ca. 425 g/m² und Dicke ca. 0,35 mm.
- ▶ Standardformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (2,5 cm breit).
- ▶ Formate Video (4:3) und Breitbild (16:9) haben rundum einen breiten schwarzen Rand (5 cm).
- ▶ Projektionstuch-erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- ▶ Alle elektrischen Projektionswände entsprechen den folgenden Normen zur Produktsicherheit: IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 und IEC 61000 für die Elektromagnetische Kompatibilität.
- ▶ Somfy-Motor mit 17 RPM (Umdrehungen pro Minute) und 90 Watt.
- ▶ Motor mit 5 Jahren Garantie und CE geprüft.
- ▶ Die Radiofrequenz-Fernbedienung erfüllt die internationalen Normen (NEN 1010 und EN 60335-2) für Radiosendergeräte.
- ▶ Standardmäßig mit einem 3 Meter langen Kabel geliefert.

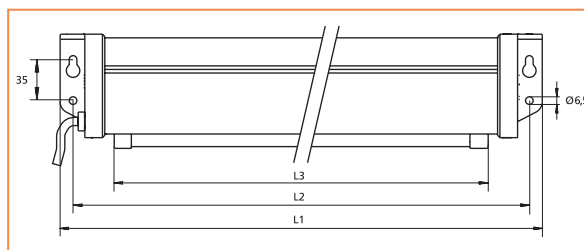

Bildformate	Außenmaße HxB cm	Nutzmaße HxB cm	Nominale Diagonale		Gehäuse			Nettogewicht in kg	Auf/Ab in Sek.	Tuchsorten		
			cm	Inch	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Mattweiß S Art. nr	High Contrast S Art. nr	Datalux S Art. nr
1:1	160x160	151x151			1711	1689	1620	10	27	10101079		10101088
	180x180	173x173			1911	1889	1820	12	31	10101080		10101089
	200x200	195x195			2131	2109	2040	14	34	10101081		10101090
	240x240	230x230			2531	2509	2440	18	40	10101085		10101091
4:3	123x160	110x146	183	72	1711	1689	1620	10	21	10101082	10101098	10101092
	138x180	126x168	213	84	1911	1889	1820	12	24	10101083	10101099	10101093
	153x200	143x190	254	100	2131	2109	2040	14	26	10101084	10101100	10101094
	183x240	173x230	305	120	2531	2509	2440	18	31	10101086	10101101	10101095
	213x280	203x270	355	140	2931	2909	2840	22	36	10101087		
	228x300	218x290	381	150	3131	3109	3140	24	39	10101096		
16:9	90x160	82x146	165	65	1711	1689	1620	10	16	10101102	10101103	10101104
	102x180	95x168	208	82	1911	1889	1820	12	18	10101105	10101106	10101107
	117x200	107x190	234	92	2131	2109	2040	14	20	10101108	10101109	10101110
	139x240	129x230	269	106	2531	2509	2440	18	24	10101111	10101112	10101113
	162x280	152x270	302	119	2931	2909	2840	22	28	10101097		
	173x300	163x290	338	133	3131	3109	3040	24	30	10101145		